



100%アクリルレジン使用

Confriad®

継ぎ目のない接着剤

人工大理石及びエンジ
ニアードストーン用



JIN GWANG INDUSTRY CO., LTD.

人工大理石及びエンジニアードストーン用コンフィアド

50ml カートリッジ(SBS)(10 : 1)



50ml ディスペンサー



75ml カートリッジ(SBS)(10 : 1)



75ml ディスペンサー



250ml カートリッジ(SBS)(10 : 1)



250ml ディスペンサー



490ml カートリッジ(SBS)(10 : 1)



490ml ディスペンサー



63ml チューブ(スタンダード)(17 : 1)



63ml チューブ(施工用)(17 : 1)



20kg, 4kg バルク (体積) (10 : 1)



200kg, 20kg バルク (体積) (10 : 1)



アクセサリー

ディスペンサー

D-50M (50ml)



D-75M (75ml)



D-250S(エコノミック)(250ml)



D-250M(マニュアル)(250ml)



D-250M(空圧式) (250ml)



D-490S(エコノミック)(490ml)



D-490M(マニュアル)(490ml)



D-490M(空圧式)(490ml)



ミキサー

M-50M (50ml)



M-75M (75ml)



M-250M (250ml)



M-490M (490ml)



チューブ硬化剤

H-01 (70g) スタンダード



H-02 (70g) 施工用



コンフィアドスタンダードカラー(388カラー)

X-WHITE	P-WHITE	R-WHITE	Q-WHITE	U-WHITE	D-WHITE	B-WHITE	G-WHITE	A-WHITE	M-WHITE
S-WHITE	N-WHITE	L-PEARL	M-PEARL	PEARL	A-PEARL	L-MAGIC	MAGIC	S-MAGIC	D-JADE
K-JADE	L-JADE	T-JADE	C-JADE	JADE	M-JADE	TRANSPARENT	A-TRANSP	S-TRANSP	D-TRANSP
U-TRANSP	P-TRANSP	Q-TRANSP	CLEAR	L-IVORY	T-IVORY	C-IVORY	H-IVORY	M-IVORY	N-IVORY
IVORY	K-IVORY	A-IVORY	S-IVORY	D-IVORY	U-IVORY	Q-IVORY	R-IVORY	B-IVORY	P-IVORY
X-IVORY	Y-IVORY	Z-IVORY	W-CREAM	V-IVORY	F-IVORY	I-IVORY	J-IVORY	E-IVORY	O-IVORY
G-IVORY	L-CREAM	T-CREAM	C-CREAM	H-CREAM	M-CREAM	N-CREAM	CREAM	K-CREAM	A-CREAM
S-CREAM	D-CREAM	U-CREAM	Q-CREAM	R-CREAM	B-CREAM	P-CREAM	X-CREAM	Y-CREAM	Z-CREAM
W-CREAM	V-CREAM	F-CREAM	I-CREAM	J-CREAM	E-CREAM	O-CREAM	G-CREAM	M-BEIGE	BEIGE
K-BEIGE	A-BEIGE	S-BEIGE	D-BEIGE	U-BEIGE	Q-BEIGE	L-YELLOW	T-YELLOW	C-YELLOW	H-YELLOW
M-YELLOW	N-YELLOW	YELLOW	K-YELLOW	A-YELLOW	S-YELLOW	D-YELLOW	U-YELLOW	Q-YELLOW	R-YELLOW
B-YELLOW	P-YELLOW	X-YELLOW	Y-YELLOW	Z-YELLOW	W-YELLOW	V-YELLOW	V-YELLOW	L-GREY	T-GREY
C-GREY	H-GREY	M-GREY	N-GREY	GREY	K-GREY	A-GREY	S-GREY	D-GREY	U-GREY
Q-GREY	R-GREY	B-GREY	P-GREY	X-GREY	Y-GREY	Z-GREY	W-GREY	V-GREY	F-GREY
I-GREY	J-GREY	E-GREY	O-GREY	G-GREY	H-ASH	M-ASH	ASH	K-ASH	A-ASH
L-BLACK	Q-BLACK	T-BLACK	C-BLACK	H-BLACK	M-BLACK	N-BLACK	BLACK	K-BLACK	A-BLACK
S-BLACK	P-BLACK	ONYX	D-ONYX	L-PINK	T-PINK	C-PINK	H-PINK	M-PINK	N-PINK
PINK	K-PINK	A-PINK	S-PINK	D-PINK	U-PINK	Q-PINK	R-PINK	B-PINK	PINK-LADY





※ カラーは上記と違う場合があります。
 ※ 短期間内にどんなカラーも対応可能です。

- 優れた接着強度
- 優れた作業性と生産性業性
- 多様なユーザーの仕様に適用可能。
- 20分以内に加工可能
- アクリル及びその他の人工大理石やエンジニアードストーンに適用
- 常温における3種類の反応速度
- 多様な標準カラー(計 388カラー)
- OEM生産可能
- 100%アクリルレジンを使用

全コンフィアド適用カラー

Solid Surfaces

AVONITE : 39	BITTO : 18	BRILLIANT : 19	CORIAN : 57
DELLMOND : 10	DOVAE : 21	FORMICA / SURELL : 42	GETAART : 20
GETACORE : 27	GIBRALTAR : 12	GLDSTONE(BIEN) : 14	GRAND STONE : 12
GRAPOL : 25	HARMONY : 28	HANEX : 57	HI-MACS : 43
HUAXUN : 18	KANGER : 31	KERROCK : 46	KORIS : 39
KURARAY : 22	LAMINART : 11	LEADA : 26	LECHNER : 15
MAGICSTONE : 35	MEGANITE : 16	MERMAID : 37	MONERTE : 40
MONTELLI : 30	OPAL : 22	ORDAN : 16	OWELL STONE : 17
PLEXICOR : 23	POLYSTONE : 37	PYTRON : 16	REHAU : 21
SHOCK / SHEER : 35	SOLID TOP : 30	STARON : 68	SUNMOON : 17
TRISTONE : 17			

Quartz Surfaces

AVANZA	BITTO	BEST FLOOR	BRETON STONE
BRILLIANT	CAESARSTONE	CAMBRIA	CHARMANT
CIMSTONE	COMPAC	DIRESCO	FUYUNSTONE
GULF STONE	HANSTONE	LEGACY	LG VIATERA
OKITE	ORDAN	PKS STONE	PLAZA STONE
QUARELLA	RONGGUAN	SELID STONE	SILESTONE
STARON QUARTZ	SUNMOON	TECHNISTONE	TOP STONE
TOTEM	ZODIAQ	SANTA MARGHERITA	


特徴

- コンフィアドチューブ型は70g(63ml)で、手作業またはパイプレーターで十分に混ぜて使います
- コンフィアドカートリッジ型は50ml、75ml、250ml、490mlとディスペンサーが付きます。
- コンフィアドのカラーは、あらゆる世界的なブランドと輸出用ブランドの人工大理石(アクリル系列及びポリエステル系列)、エンジニアードストーンに適用されます。
- コンフィアドは全タイプの人工大理石において、速やかに硬化するとともに継ぎ目がなく接着力が優れます。

Characteristics

項目	形態	チューブ (74g)			カートリッジ (50ml/75ml/250ml/490ml)		
		製品コード: TS 100			標準的な粘度 製品コード: CS 100		高粘度 製品コード: CH 100
		速い	普通	遅い	速い	普通	遅い
使用可能時間 / 72°F (22°C) / Min		8 ~ 13	14 ~ 19	25 ~ 30	8 ~ 13	14 ~ 19	25 ~ 30
硬化時間 / 72°F (22°C) / Min		16 ~ 21	28 ~ 33	50 ~ 55	16 ~ 21	28 ~ 33	50 ~ 55
最高発熱温度		Max 248°F (120°C)			Max 230°F (110°C)		
板材離隔距離		0.12inch (3mm)			0.12inch (3mm)		
研磨作業性		Excellent			Excellent		
耐紫外線性		Excellent			Excellent		
耐熱性		Excellent			Excellent		
混合比重		1.16			1.20		
引火点		50°F (10°C)			50°F (10°C)		
保存有効期限 / 72°F (22°C)		A(3 years) B(2 years)			2 years		2.5 years
屈曲接着強度 (ASTM D790)		3,000 Psi (204kgf)			3,200 Psi (218kgf)	3,400 Psi (230kgf)	
圧縮切断強度 (ASTM D905)		3,000 Psi (204kgf)			3,000 Psi (204kgf)	3,200 Psi (218kgf)	
体積混合比率		A : B = 60 : 3.4			A : B = 10 : 1		
重量混合比率		A : B = 70 : 4.0			A : B = 10 : 0.9		
粘度, CPS / 73°F (23°C)		A(18,000~22,000) B(30~100)			A(18,000~22,000) B(4,000~12,000)	A(40,000~60,000) B(6,000~14,000)	

典型的な発熱グラフ

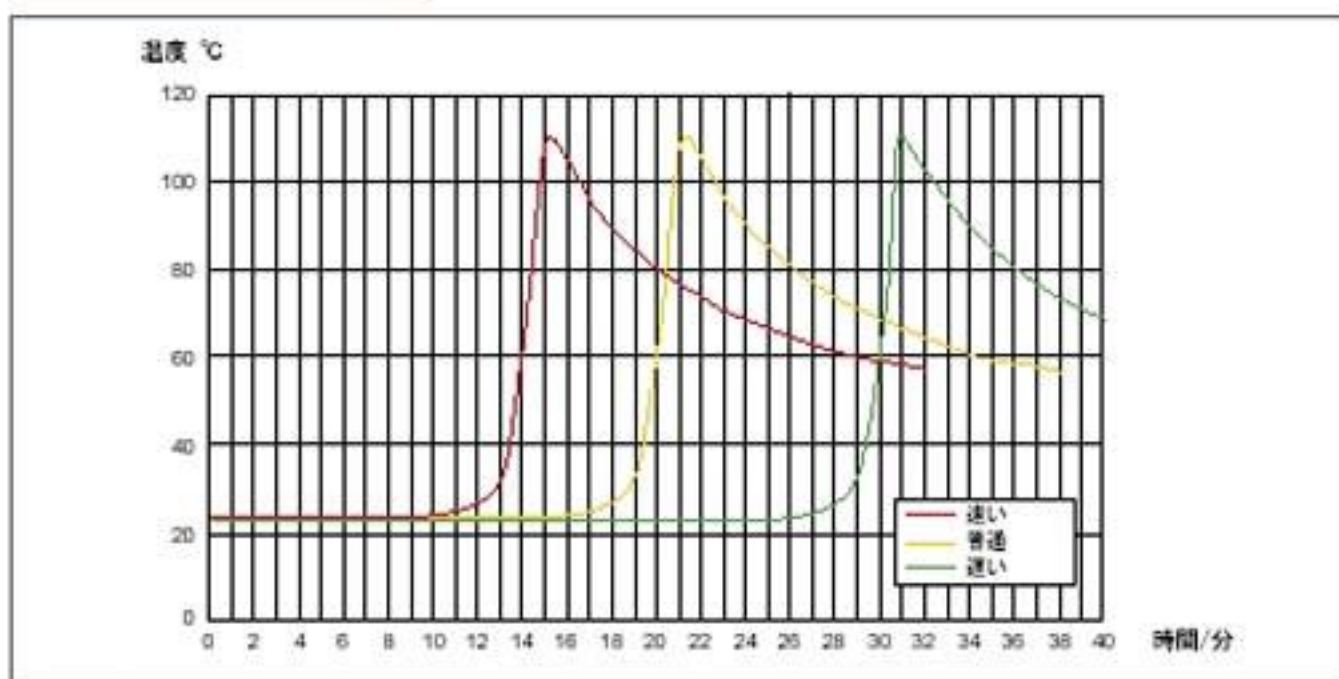



ConfAd® JIN GWANG INDUSTRY CO., LTD.

本社及び工場

232-8 Maesan-ri, Opo-eup, Gwangju-si, Gyeonggi-do,
the Republic of Korea (Post Code : 464-893)
TEL : +82-31-767-8441 FAX : +82-31-767-8442
E-mail : confiad@confiad.com Web site : www.confiad.com

China Branch Office :

28/F, Rm A 04-08, Hightech Building, No 906 Tianhe
Road(N), Tianhe District, Guangzhou, P.R.China
TEL : +86-20-2223-3235 FAX : +86-20-2223-3205 E-mail : jiho21st@naver.com

代理店

North America : POLYTEK, LLC

990, Evening Canyon Road, Brea, CA 92821, USA
TEL : +714-671-1437 FAX : +714-671-6923 E-mail : justinlee@polytekllc.com

Netherlands : BenB Adhesives

Staalstraat 20, 1951 JP Velsen-Noord Netherlands
TEL : +32(0)251211771 FAX : +31(0)251501149
E-mail : benb-lijmen@live.nl Web site : www.benb-adhesives.com

Russia : Akrilika Holding

2A, Zavodskaya street, 141400 Khimki, Moscow, Russia
TEL : +7-495-793-0911/22 FAX : +7-495-793-0922
E-mail : import@acrilica.ru Web-site : www.acrilica.ru

Turkey : Siva Yapi Malzemeleri Dis Tic. Ltd. Sti

Cemal Gursel Cad. No.248 K.1 35600 Karsiyaka, IZMIR - TURKEY
TEL : +90-232-364-48-21 FAX : +90-232-381-39-51
E-mail : info@siva.com.tr Web-site : siva.com.tr

Greece : ORASOL

49D, Karakoulouxi str. 18450 NIKAIA (PIREAS), GREECE
TEL : +30-694-310-7741 FAX : +30-210-491-9214
E-mail : info@orasol.gr Web site : www.orasol.gr

Australia : CONAC Trading

Mr. Jarrod Byrne/Des Byrne 26 Sheppard Way Marmion WESTERN AUSTRALIA 6020
TEL : +61-408-092-079/+61-439-523-767 FAX : +61-8-9447-2035
E-mail : conactrading@gmail.com

▶ 詳細については、当社 web site(www.confiad.com)と、
上記の販売代理店にお問い合わせください。