



100 % ACRYL GEBASSEERDE LIJMEN

Confriad®

ONZICHTBARE VERBINDINGEN

Voor
solid surface
en
composietsteen



ConfiAd[®] voor solid surface en composietsteen

50ml koker(SBS) (10 : 1)



50ml lijmpistool



75ml koker(SBS) (10 : 1)



75ml lijmpistool



250ml koker(SBS) (10 : 1)



250ml lijmpistool



490ml koker(SBS) (10 : 1)



490ml lijmpistool



63ml tube(standaard) (17 : 1)



63ml tube(handleiding) (17 : 1)



20kg, 4kg bulk (10 : 1)



200kg, 20kg bulk (10 : 1)



Accessoires

Lijmpistool

D-50M (50ml)



D-75M (75ml)



D-250S(economisch)(250ml)



D-250M(handleiding)(250ml)



D-250M(Pneu) (250ml)



D-490S(economisch)(490ml)



D-490M(handleiding)(490ml)



D-490M(Pneu) (490ml)



Mixer

M-50M (50ml)



M-75M (75ml)



M-250M (250ml)



M-490M (490ml)



Tube activator

H-01 (70g) standaard



H-02 (70g) handleiding



ConfiAd® standaard kleuren (388 kleuren)

X-WHITE	P-WHITE	R-WHITE	Q-WHITE	U-WHITE	D-WHITE	B-WHITE	G-WHITE	A-WHITE	M-WHITE
S-WHITE	N-WHITE	L-PEARL	M-PEARL	PEARL	A-PEARL	L-MAGIC	MAGIC	S-MAGIC	D-JADE
K-JADE	L-JADE	T-JADE	C-JADE	JADE	M-JADE	TRANSPARENT	A-TRANSP	S-TRANSP	D-TRANSP
U-TRANSP	P-TRANSP	Q-TRANSP	CLEAR	L-IVORY	T-IVORY	C-IVORY	H-IVORY	M-IVORY	N-IVORY
IVORY	K-IVORY	A-IVORY	S-IVORY	D-IVORY	U-IVORY	Q-IVORY	R-IVORY	B-IVORY	P-IVORY
X-IVORY	Y-IVORY	Z-IVORY	W-CREAM	V-IVORY	F-IVORY	I-IVORY	J-IVORY	E-IVORY	O-IVORY
G-IVORY	L-CREAM	T-CREAM	C-CREAM	H-CREAM	M-CREAM	N-CREAM	CREAM	K-CREAM	A-CREAM
S-CREAM	D-CREAM	U-CREAM	Q-CREAM	R-CREAM	B-CREAM	P-CREAM	X-CREAM	Y-CREAM	Z-CREAM
W-CREAM	V-CREAM	F-CREAM	I-CREAM	J-CREAM	E-CREAM	O-CREAM	G-CREAM	M-BEIGE	BEIGE
K-BEIGE	A-BEIGE	S-BEIGE	D-BEIGE	U-BEIGE	Q-BEIGE	L-YELLOW	T-YELLOW	C-YELLOW	H-YELLOW
M-YELLOW	N-YELLOW	YELLOW	K-YELLOW	A-YELLOW	S-YELLOW	D-YELLOW	U-YELLOW	Q-YELLOW	R-YELLOW
B-YELLOW	P-YELLOW	X-YELLOW	Y-YELLOW	Z-YELLOW	W-YELLOW	V-YELLOW	V-YELLOW	L-GREY	T-GREY
C-GREY	H-GREY	M-GREY	N-GREY	GREY	K-GREY	A-GREY	S-GREY	D-GREY	U-GREY
Q-GREY	R-GREY	B-GREY	P-GREY	X-GREY	Y-GREY	Z-GREY	W-GREY	V-GREY	F-GREY
I-GREY	J-GREY	E-GREY	O-GREY	G-GREY	H-ASH	M-ASH	ASH	K-ASH	A-ASH
L-BLACK	Q-BLACK	T-BLACK	C-BLACK	H-BLACK	M-BLACK	N-BLACK	BLACK	K-BLACK	A-BLACK
S-BLACK	P-BLACK	ONYX	D-ONYX	L-PINK	T-PINK	C-PINK	H-PINK	M-PINK	N-PINK
PINK	K-PINK	A-PINK	S-PINK	D-PINK	U-PINK	Q-PINK	R-PINK	B-PINK	PINK-LADY

P-PINK	X-PINK	Y-PINK	Z-PINK	W-PINK	V-PINK	F-PINK	L-VIOLET	T-VIOLET	C-VIOLET
H-VIOLET	M-VIOLET	N-VIOLET	VIOLET	K-VIOLET	A-VIOLET	S-VIOLET	D-VIOLET	U-VIOLET	Q-VIOLET
R-VIOLET	B-VIOLET	P-VIOLET	L-BLUE	T-BLUE	C-BLUE	M-BLUE	N-BLUE	BLUE	K-BLUE
A-BLUE	S-BLUE	D-BLUE	U-BLUE	H-BLUE	L-SKY	T-SKY	C-SKY	H-SKY	M-SKY
N-SKY	SKY	K-SKY	A-SKY	S-SKY	D-SKY	U-SKY	Q-SKY	R-SKY	B-SKY
X-SKY	Y-SKY	Z-SKY	W-SKY	V-SKY	F-SKY	I-SKY	J-SKY	E-SKY	O-SKY
G-SKY	L-GREEN	T-GREEN	C-GREEN	H-GREEN	M-GREEN	N-GREEN	GREEN	K-GREEN	A-GREEN
S-GREEN	D-GREEN	U-GREEN	Q-GREEN	R-GREEN	B-GREEN	L-GRASS	T-GRASS	C-GRASS	H-GRASS
M-GRASS	N-GRASS	GRASS	K-GRASS	A-GRASS	S-GRASS	D-GRASS	U-GRASS	Q-GRASS	R-GRASS
B-GRASS	X-GRASS	Y-GRASS	Z-GRASS	W-GRASS	V-GRASS	F-GRASS	I-GRASS	J-GRASS	E-GRASS
O-GRASS	G-GRASS	L-OLIVE	T-OLIVE	C-OLIVE	H-OLIVE	M-OLIVE	N-OLIVE	OLIVE	K-OLIVE
A-OLIVE	L-BROWN	T-BROWN	C-BROWN	H-BROWN	M-BROWN	N-BROWN	BROWN	K-BROWN	A-BROWN
S-BROWN	D-BROWN	U-BROWN	Q-BROWN	R-BROWN	B-BROWN	X-BROWN	Y-BROWN	Z-BROWN	W-BROWN
V-BROWN	F-BROWN	I-BROWN	L-CHERRY	T-CHERRY	C-CHERRY	H-CHERRY	M-CHERRY	N-CHERRY	CHERRY
K-CHERRY	A-CHERRY	S-CHERRY	D-CHERRY	U-CHERRY	Q-CHERRY	R-CHERRY	B-CHERRY	X-CHERRY	Y-CHERRY
Z-CHERRY	W-CHERRY	L-TEAK	T-TEAK	C-TEAK	TEAK	L-WALNUT	H-WALNUT	M-WALNUT	WALNUT
S-WALNUT	L-PURPLE	T-PURPLE	C-PURPLE	H-PURPLE	M-PURPLE	PURPLE	K-PURPLE	A-PURPLE	L-ORANGE
T-ORANGE	C-ORANGE	H-ORANGE	M-ORANGE	N-ORANGE	ORANGE	K-ORANGE	A-ORANGE	S-ORANGE	D-ORANGE



⊗ Kleuren kunnen afwijken van weergave

⊗ Wij kunnen iedere gevraagde kleur op klantvraag binnen korte termijn leveren.

- Uitstekende verbindingseigenschappen
- Uitstekend te gebruiken en hoge productiviteit
- Beschikbaar in oneidig veel kleuren
- Verwerkbaar na 20 minuten
- Te gebruiken voor solid surface (op acryl basis en polyester basis) en composietsteen.
- Snel(R) / normaal (M) / langzaam (S) uitharding bij kamer temperatuur
- Verschillende kleuren beschikbaar (388 kleuren)
- Private labeling mogelijk
- 100 % acryl basis

Te verkrijgen in iedere kleur

Solid Surfaces

AVONITE : 39	BITTO : 18	BRILLIANT : 19	CORIAN : 57
DELLMOND : 10	DOVAE : 21	FORMICA / SURELL : 42	GETAART : 20
GETACORE : 27	GIBRALTAR : 12	GLDSTONE(BIEN) : 14	GRAND STONE : 12
GRAPOL : 25	HARMONY : 28	HANEX : 57	HI-MACS : 43
HUAXUN : 18	KANGER : 31	KERROCK : 46	KORIS : 39
KURARAY : 22	LAMINART : 11	LEADA : 26	LECHNER : 15
MAGICSTONE : 35	MEGANITE : 16	MERMAID : 37	MONERTE : 40
MONTELLI : 30	OPAL : 22	ORDAN : 16	OWELL STONE : 17
PLEXICOR : 23	POLYSTONE : 37	PYTRON : 16	REHAU : 21
SHOCK / SHEER : 35	SOLID TOP : 30	STARON : 68	SUNMOON : 17
TRISTONE : 17			

Quartz Surfaces

AVANZA	BITTO	BEST FLOOR	BRETON STONE
BRILLIANT	CAESARSTONE	CAMBRIA	CHARMANT
CIMSTONE	COMPAC	DIRESCO	FUYUNSTONE
GULF STONE	HANSTONE	LEGACY	LG VIATERA
OKITE	ORDAN	PKS STONE	PLAZA STONE
QUARELLA	RONGGUAN	SELID STONE	SILESTONE
STARON QUARTZ	SUNMOON	TECHNISTONE	TOP STONE
TOTEM	ZODIAQ	SANTA MARGHERITA	


Beschrijving

- ConfiAd® tube type is 74 g (63 ml) en mix door middel van een spatel.
- ConfiAd® cartridge types zijn 50 ml 75 ml 250 ml, 490 ml verwerkt door middel van een lijmpistool.
- ConfiAd® ConfiAd zijn gematched met de meeste nationale en internationale solid surface (zowel op acryl als polyester basis) en composietsteen merken.
- ConfiAd® biedt uitstekende adhesie op alle soorten solid surface, snelle uitharding en onzichtbare verbindingen.

Kenmerken

ITEM	TYPE	TUBE(74g)			CARTRIDGE (50ml/75ml/250ml/490ml)		
		Product code : TS 100			Product code : CS 100		Product code : CH 100
		Snel	normaal	Langzaam	Snel	normaal	Langzaam
Verwerkingstijd / 72°F (22°C) / Min		8 - 13	14 - 19	25 - 30	8 - 13	14 - 19	25 - 30
Handvast / 72°F (22°C) / Min		16 - 21	28 - 33	50 - 55	16 - 21	28 - 33	50 - 55
Maximum temperatuur bestendigheid		Max 248°F (120°C)			Max 230°F (110°C)		
Spleet vullend		0.12inch (3mm)			0.12inch (3mm)		
Spleet vullend		Uitstekend			Uitstekend		
UV stabiliteit		Uitstekend			Uitstekend		
Warmte bestendigheid		Uitstekend			Uitstekend		
Gemengde verhouding		1.16			1.20		
Vlampunt		50°F (10°C)			50°F (10°C)		
Houdbaarheid / 72°F (22°C)		A(3 years) B(2 years)			2 years	2.5 years	
Flexibele sterkte (ASTM D790)		3,000 Psi (204kgf)			3,200 Psi (218kgf)	3,400 Psi (230kgf)	
Compressive Shear Strength Schuif sterkte (ASTM D905)		3,000 Psi (204kgf)			3,000 Psi (204kgf)	3,200 Psi (218kgf)	
Mix verhouding		A : B = 60 : 3.4			A : B = 10 : 1		
Mixverhouding op basis van gewicht		A : B = 70 : 4.0			A : B = 10 : 0.9		
Viscositeit, CPS / 73°F (23°C)		A(18,000-22,000) B(30-100)			A(18,000-22,000) B(4,000-12,000)	A(40,000-60,000) B(6,000-14,000)	

Typische exotherm curve

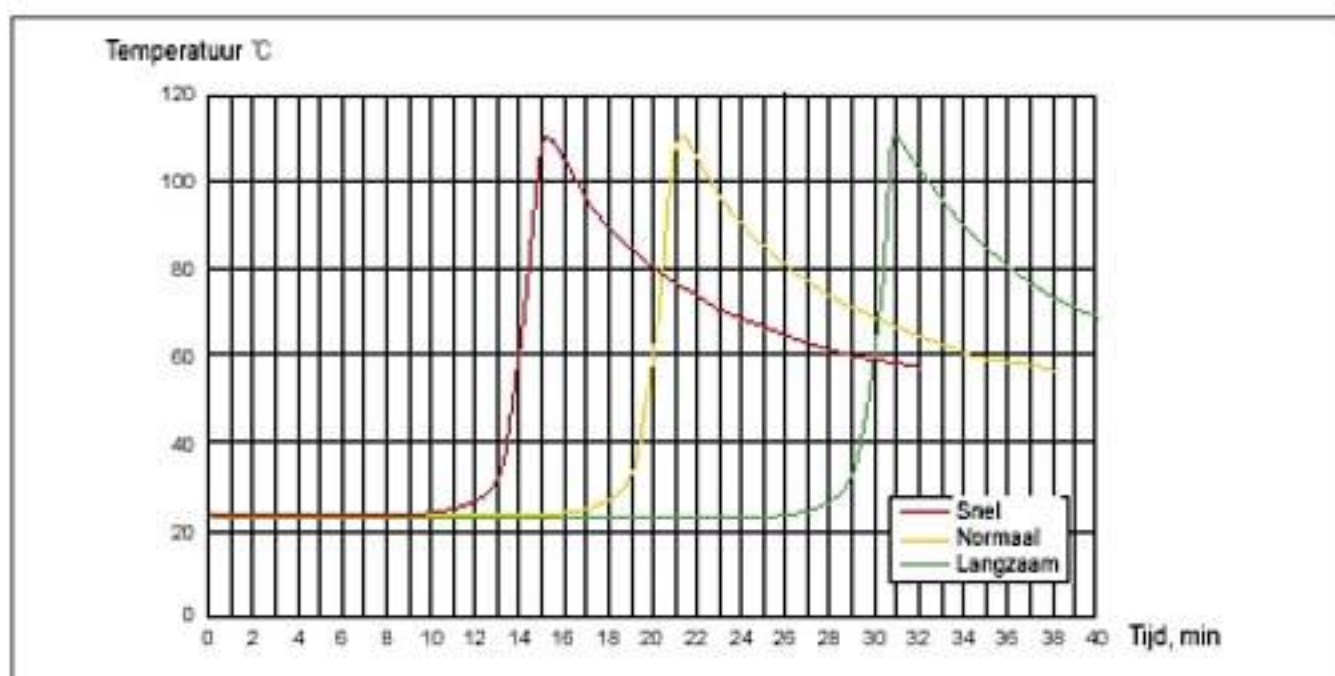



Confiad® JIN GWANG INDUSTRY CO., LTD.

HOOFDKANTOOR EN FABRIEK

232-8 Maesan-ri, Opo-eup, Gwangju-si, Gyeonggi-do,
the Republic of Korea (Post Code : 464-893)
TEL : +82-31-767-8441 FAX : +82-31-767-8442
E-mail : confiad@confiad.com Web site : www.confiad.com

China Branch Office :

28/F, Rm A 04-08, Hightech Building, No 906 Tianhe
Road(N), Tianhe District, Guangzhou, P.R.China
TEL : +86-20-2223-3235 FAX : +86-20-2223-3205 E-mail : jiho21st@naver.com

DISTRIBUTIE NETWORK

North America : POLYTEK, LLC

990, Evening Canyon Road, Brea, CA 92821, USA
TEL : +714-671-1437 FAX : +714-671-6923 E-mail : justinlee@polytekllc.com

Netherlands : BenB Adhesives

Staalstraat 20, 1951 JP Velsen-Noord Netherlands
TEL : +32(0)251211771 FAX : +31(0)251501149
E-mail : benb-lijmen@live.nl Web site : www.benb-adhesives.com

Russia : Acrilica Holding

2A, Zavodskaya street, 141400 Khimki, Moscow, Russia
TEL : +7-495-793-0911/22 FAX : +7-495-793-0922
E-mail : import@acrilica.ru Web-site : www.acrilica.ru

Turkey : Siva Yapi Malzemeleri Dis Tic. Ltd. Sti

Cemal Gursel Cad. No.248 K.1 35600 Karsiyaka, IZMIR - TURKEY
TEL : +90-232-364-48-21 FAX : +90-232-381-39-51
E-mail : info@siva.com.tr Web-site : siva.com.tr

Greece : ORASOL

49D, Karakoulouxi str. 18450 NIKAIA (PIREAS), GREECE
TEL : +30-694-310-7741 FAX : +30-210-491-9214
E-mail : info@orasol.gr Web site : www.orasol.gr

Australia : CONAC Trading

Mr. Jarrod Byrne/Des Byrne 26 Sheppard Way Marmion WESTERN AUSTRALIA 6020
TEL : +61-408-092-079/+61-439-523-767 FAX : +61-8-9447-2035
E-mail : conactrading@gmail.com

► Voor meer informatie, bezoek onze website (www.confiad.com)
en contact met bovengenoemde distributeurs