



100% AKRYLOWEGO ŻYWICY UŻYWANE

Confriad®

BEZPROBLEMOWA WSPÓLNEGO KLEJ

Dla stałych powierzchni i inżynierii
kamienie



ConfiAd® dla stałych powierzchni i inżynierii kamienie

50ml kasety(SBS) (10 : 1)



50ml dozownik



75ml kasety(SBS) (10 : 1)



75ml dozownik



250ml kasety(SBS) (10 : 1)



250ml dozownik



490ml kasety(SBS) (10 : 1)



490ml dozownik



63ml rurki(standardowe) (17 : 1)



63ml rurki(wykorzystanie instalacji) (17 : 1)



20kg, 4kg masa (10 : 1)



200kg, 20kg masa (10 : 1)



akcesoria

Alat Injeksi

D-50M (50ml)



D-75M (75ml)



D-250S(gospodarczej) (250ml)



D-250M(podręcznik) (250ml)



D-250M(pneumatyczne)(250ml)



D-490S(gospodarczej) (490ml)



D-490M(podręcznik) (490ml)



D-490M(pneumatyczne)(490ml)



mikser

M-50M (50ml)



M-75M (75ml)



M-250M (250ml)



M-490M (490ml)



rurki utwardzacz

H-01 (70g) standardowe

H-02 (70g) wykorzystanie instalacji



ConfiAd® standardowych kolorów (388 kolorów)

X-WHITE	P-WHITE	R-WHITE	Q-WHITE	U-WHITE	D-WHITE	B-WHITE	G-WHITE	A-WHITE	M-WHITE
S-WHITE	N-WHITE	L-PEARL	M-PEARL	PEARL	A-PEARL	L-MAGIC	MAGIC	S-MAGIC	D-JADE
K-JADE	L-JADE	T-JADE	C-JADE	JADE	M-JADE	TRANSPARENT	A-TRANSP	S-TRANSP	D-TRANSP
U-TRANSP	P-TRANSP	Q-TRANSP	CLEAR	L-IVORY	T-IVORY	C-IVORY	H-IVORY	M-IVORY	N-IVORY
IVORY	K-IVORY	A-IVORY	S-IVORY	D-IVORY	U-IVORY	Q-IVORY	R-IVORY	B-IVORY	P-IVORY
X-IVORY	Y-IVORY	Z-IVORY	W-CREAM	V-IVORY	F-IVORY	I-IVORY	J-IVORY	E-IVORY	O-IVORY
G-IVORY	L-CREAM	T-CREAM	C-CREAM	H-CREAM	M-CREAM	N-CREAM	CREAM	K-CREAM	A-CREAM
S-CREAM	D-CREAM	U-CREAM	Q-CREAM	R-CREAM	B-CREAM	P-CREAM	X-CREAM	Y-CREAM	Z-CREAM
W-CREAM	V-CREAM	F-CREAM	I-CREAM	J-CREAM	E-CREAM	O-CREAM	G-CREAM	M-BEIGE	BEIGE
K-BEIGE	A-BEIGE	S-BEIGE	D-BEIGE	U-BEIGE	Q-BEIGE	L-YELLOW	T-YELLOW	C-YELLOW	H-YELLOW
M-YELLOW	N-YELLOW	YELLOW	K-YELLOW	A-YELLOW	S-YELLOW	D-YELLOW	U-YELLOW	Q-YELLOW	R-YELLOW
B-YELLOW	P-YELLOW	X-YELLOW	Y-YELLOW	Z-YELLOW	W-YELLOW	V-YELLOW	V-YELLOW	L-GREY	T-GREY
C-GREY	H-GREY	M-GREY	N-GREY	GREY	K-GREY	A-GREY	S-GREY	D-GREY	U-GREY
Q-GREY	R-GREY	B-GREY	P-GREY	X-GREY	Y-GREY	Z-GREY	W-GREY	V-GREY	F-GREY
I-GREY	J-GREY	E-GREY	O-GREY	G-GREY	H-ASH	M-ASH	ASH	K-ASH	A-ASH
L-BLACK	Q-BLACK	T-BLACK	C-BLACK	H-BLACK	M-BLACK	N-BLACK	BLACK	K-BLACK	A-BLACK
S-BLACK	P-BLACK	ONYX	D-ONYX	L-PINK	T-PINK	C-PINK	H-PINK	M-PINK	N-PINK
PINK	K-PINK	A-PINK	S-PINK	D-PINK	U-PINK	Q-PINK	R-PINK	B-PINK	PINK-LADY





* Kolory mogą się różnić od tych przedstawionych.

* Możemy dostarczyć wszystkie kolory dostępne na ządania klienta w krótkich terminów.

- Doskonała wydajność wiązania.
- Najwyższej wydajności i funkcjonalności.
- Wszelkie niestandardowe kolory dostępne.
- routingu w 20 minut
- Zastosowanie do akrylu i nienasyconych stałych powierzchni blachy i inżynierii kamienie.
- Rapid (R) / Medium (M) / Slow (S) leczy w temperaturze pokojowej.
- Różne kolory dostępne (Razem 388 kolorów)
- Oznaczenie prywatnych dostępne.
- 100% akrylowego żywicy używane.

Razem dotyczy ConfiAd® kolory

Solid Surfaces

AVONITE : 39	BITTO : 18	BRILLIANT : 19	CORIAN : 57
DELLMOND : 10	DOVAE : 21	FORMICA / SURELL : 42	GETAART : 20
GETACORE : 27	GIBRALTAR : 12	GLDSTONE(BIEN) : 14	GRAND STONE : 12
GRAPOL : 25	HARMONY : 28	HANEX : 57	HI-MACS : 43
HUAXUN : 18	KANGER : 31	KERROCK : 46	KORIS : 39
KURARAY : 22	LAMINART : 11	LEADA : 26	LECHNER : 15
MAGICSTONE : 35	MEGANITE : 16	MERMAID : 37	MONERTE : 40
MONTELLI : 30	OPAL : 22	ORDAN : 16	OWELL STONE : 17
PLEXICOR : 23	POLYSTONE : 37	PYTRON : 16	REHAU : 21
SHOCK / SHEER : 35	SOLID TOP : 30	STARON : 68	SUNMOON : 17
TRISTONE : 17			

Quartz Surfaces

AVANZA	BITTO	BEST FLOOR	BRETON STONE
BRILLIANT	CAESARSTONE	CAMBRIA	CHARMANT
CIMSTONE	COMPAC	DIRESCO	FUYUNSTONE
GULF STONE	HANSTONE	LEGACY	LG VIATERA
OKITE	ORDAN	PKS STONE	PLAZA STONE
QUARELLA	RONGGUAN	SELID STONE	SILESTONE
STARON QUARTZ	SUNMOON	TECHNISTONE	TOP STONE
TOTEM	ZODIAQ	SANTA MARGHERITA	


Opisy

- ConfiAd® Tube typu 74g (63ml) i wymieszać ręcznie lub wibrator dokładnie.
- ConfiAd® Wkładki typu są 50ml, 75ml, 250ml, 490ml z dozownikiem applicated.
- ConfiAd® Kolory zostały wybrane w celu skoordynowania z wszystkich głównych marek krajowych i importowanych stałych powierzchniach stałych powierzchni marek (Oba akryl i poliestru), w tym inżynierii kamienie.
- ConfiAd® oferuje doskonałą przyczepność do wszystkich rodzajów powierzchni stałych, szybkiego suszenia, a niewidoczne szwy.

Characteristics

PRZEDMIOT \ TYP	rurki (74G)			Kasety (60ml/75ml/250ml/490ml)		
	kod produktu : TS 100			standardowe lepkości		wysoki viscošit
	Szybkie	Średni	Powolny	kod produktu : CS 100		kod produktu : CH 100
	Szybkie	Średni	Powolny	Szybkie	Średni	Powolny
Czas pracy / 72°F (22°C) / Min	8 ~ 13	14 ~ 19	25 ~ 30	8 ~ 13	14 ~ 19	25 ~ 30
Godzina osprzętu / 72°F (22°C) / Min	16 ~ 21	28 ~ 33	50 ~ 55	16 ~ 21	28 ~ 33	50 ~ 55
Temperatura pracy	Max 248°F (120°C)			Max 230°F (110°C)		
Wypełnianie luki	0.12inch (3mm)			0.12inch (3mm)		
Papier ścierny	doskonała			doskonała		
Stabilność UV	doskonała			doskonała		
Stabilności cieplnej	doskonała			doskonała		
Mieszane ciężarze	1.16			1.20		
temperatura zapłonu	50°F (10°C)			50°F (10°C)		
trwałości	A(3 roku) B(2 roku)			2 roku		2.5 roku
Siła zginanie (ASTM D790)	3,000 Psi (204kgf)			3,200 Psi (218kgf)		3,400 Psi (230kgf)
Sprężania ścinanie (ASTM D905)	3,000 Psi (204kgf)			3,000 Psi (204kgf)		3,200 Psi (218kgf)
Wymieszać stosunek objętości	A : B = 60 : 3.4			A : B = 10 : 1		
Wymieszać stosunek masy	A : B = 70 : 4.0			A : B = 10 : 0.9		
Viscosity, CPS / 73°F (23°C)	A(18,000~22,000) B(30~100)			A(18,000~22,000) B(4,000~12,000)		A(40,000~60,000) B(6,000~14,000)

Typowy exotherm krzywej

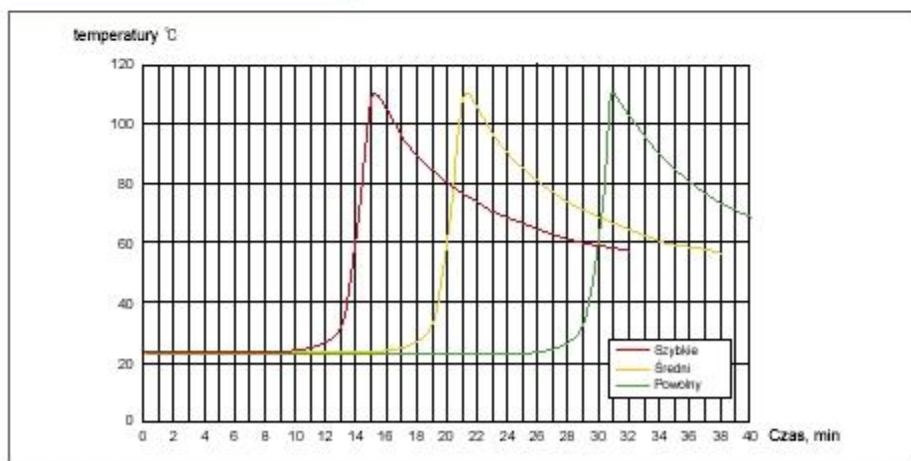



Confiad® **JIN GWANG INDUSTRY CO., LTD.**

SIEDZIBA | FABRYKA

232-8 Maesan-ri, Opo-eup, Gwangju-si, Gyeonggi-do,
the Republic of Korea (Post Code : 464-893)
TEL : +82-31-767-8441 FAX : +82-31-767-8442
E-mail : confiad@confiad.com Web site : www.confiad.com

China Branch Office :

28/F, Rm A 04-08, Hightech Building, No 906 Tianhe
Road(N), Tianhe District, Guangzhou, P.R.China
TEL : +86-20-2223-3235 FAX : +86-20-2223-3205 E-mail : jiho21st@naver.com

SIEĆ DYSTRYBUCJI

North America : POLYTEK, LLC

990, Evening Canyon Road, Brea, CA 92821, USA
TEL : +714-671-1437 FAX : +714-671-6923 E-mail : justinlee@polyteklc.com

Netherlands : BenB Adhesives

Staalstraat 20, 1951 JP Velsen-Noord Netherlands
TEL : +32(0)251211771 FAX : +31(0)251501149
E-mail : benb-lijmen@live.nl Web site : www.benb-adhesives.com

Russia : Akrilika Holding

2A, Zavodskaya street, 141400 Khimki, Moscow, Russia
TEL : +7-495-793-0911/22 FAX : +7-495-793-0922
E-mail : import@acrilica.ru Web-site : www.acrilica.ru

Turkey : Siva Yapi Malzemeleri Dis Tic. Ltd. Sti

Cemal Gursel Cad. No.248 K.1 35600 Karsiyaka, IZMIR - TURKEY
TEL : +90-232-364-48-21 FAX : +90-232-381-39-51
E-mail : info@siva.com.tr Web-site : siva.com.tr

Greece : ORASOL

49D. Karakoulouxi str. 18450 NIKAIA (PIREAS), GREECE
TEL : +30-694-310-7741 FAX : +30-210-491-9214
E-mail : info@orasol.gr Web site : www.orasol.gr

Australia : CONAC Trading

Mr. Jarrod Byrne/Des Byrne 26 Sheppard Way Marmion WESTERN AUSTRALIA 6020
TEL : +61-408-092-079/+61-439-523-767 FAX : +61-8-9447-2035
E-mail : conactrading@gmail.com

**► Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę internetową
(www.confiad.com) i skontaktuj się powyżej distributors.**