



100 % Acrílico resina usado

ConfiaAd[®]

Adesivo comum sem costura

Para superficies sólidas e
engenharia de pedras



ConfiAd[®] para superfícies sólidas e engenharia de pedras

50ml Cartucho(SBS) (10 : 1)



50ml dispensador



75ml Cartucho(SBS) (10 : 1)



75ml dispensador



250ml Cartucho(SBS) (10 : 1)



250ml dispensador



490ml Cartucho(SBS) (10 : 1)



490ml dispensador



63ml tubo(padrão) (17 : 1)



63ml tubo(utilização de instalação) (17 : 1)



20kg, 4kg em massa (10 : 1)



200kg, 20kg em massa (10 : 1)



Acessórios

dispensador

D-50M (50ml)



D-75M (75ml)



D-250S(econômico) (250ml)



D-250M(manual) (250ml)



D-250M(pneu)(250ml)



D-490S(econômico) (490ml)



D-490M(manual) (490ml)



D-490M(pneu)(490ml)



mixer

M-50M (50ml)



M-75M (75ml)



M-250M (250ml)



M-490M (490ml)



tubo de hardener

H-01 (70g) padrão



H-02 (70g) utilização de instalação



Cores padrão de ConfiAd® (388)

X-WHITE	P-WHITE	R-WHITE	Q-WHITE	U-WHITE	D-WHITE	B-WHITE	G-WHITE	A-WHITE	M-WHITE
S-WHITE	N-WHITE	L-PEARL	M-PEARL	PEARL	A-PEARL	L-MAGIC	MAGIC	S-MAGIC	D-JADE
K-JADE	L-JADE	T-JADE	C-JADE	JADE	M-JADE	TRANSPARENT	A-TRANSP	S-TRANSP	D-TRANSP
U-TRANSP	P-TRANSP	Q-TRANSP	CLEAR	L-IVORY	T-IVORY	C-IVORY	H-IVORY	M-IVORY	N-IVORY
IVORY	K-IVORY	A-IVORY	S-IVORY	D-IVORY	U-IVORY	Q-IVORY	R-IVORY	B-IVORY	P-IVORY
X-IVORY	Y-IVORY	Z-IVORY	W-CREAM	V-IVORY	F-IVORY	I-IVORY	J-IVORY	E-IVORY	O-IVORY
G-IVORY	L-CREAM	T-CREAM	C-CREAM	H-CREAM	M-CREAM	N-CREAM	CREAM	K-CREAM	A-CREAM
S-CREAM	D-CREAM	U-CREAM	Q-CREAM	R-CREAM	B-CREAM	P-CREAM	X-CREAM	Y-CREAM	Z-CREAM
W-CREAM	V-CREAM	F-CREAM	I-CREAM	J-CREAM	E-CREAM	O-CREAM	G-CREAM	M-BEIGE	BEIGE
K-BEIGE	A-BEIGE	S-BEIGE	D-BEIGE	U-BEIGE	Q-BEIGE	L-YELLOW	T-YELLOW	C-YELLOW	H-YELLOW
M-YELLOW	N-YELLOW	YELLOW	K-YELLOW	A-YELLOW	S-YELLOW	D-YELLOW	U-YELLOW	Q-YELLOW	R-YELLOW
B-YELLOW	P-YELLOW	X-YELLOW	Y-YELLOW	Z-YELLOW	W-YELLOW	V-YELLOW	V-YELLOW	L-GREY	T-GREY
C-GREY	H-GREY	M-GREY	N-GREY	GREY	K-GREY	A-GREY	S-GREY	D-GREY	U-GREY
Q-GREY	R-GREY	B-GREY	P-GREY	X-GREY	Y-GREY	Z-GREY	W-GREY	V-GREY	F-GREY
I-GREY	J-GREY	E-GREY	O-GREY	G-GREY	H-ASH	M-ASH	ASH	K-ASH	A-ASH
L-BLACK	Q-BLACK	T-BLACK	C-BLACK	H-BLACK	M-BLACK	N-BLACK	BLACK	K-BLACK	A-BLACK
S-BLACK	P-BLACK	ONYX	D-ONYX	L-PINK	T-PINK	C-PINK	H-PINK	M-PINK	N-PINK
PINK	K-PINK	A-PINK	S-PINK	D-PINK	U-PINK	Q-PINK	R-PINK	B-PINK	PINK-LADY

P-PINK	X-PINK	Y-PINK	Z-PINK	W-PINK	V-PINK	F-PINK	L-VIOLET	T-VIOLET	C-VIOLET
H-VIOLET	M-VIOLET	N-VIOLET	VIOLET	K-VIOLET	A-VIOLET	S-VIOLET	D-VIOLET	U-VIOLET	Q-VIOLET
R-VIOLET	B-VIOLET	P-VIOLET	L-BLUE	T-BLUE	C-BLUE	M-BLUE	N-BLUE	BLUE	K-BLUE
A-BLUE	S-BLUE	D-BLUE	U-BLUE	H-BLUE	L-SKY	T-SKY	C-SKY	H-SKY	M-SKY
N-SKY	SKY	K-SKY	A-SKY	S-SKY	D-SKY	U-SKY	Q-SKY	R-SKY	B-SKY
X-SKY	Y-SKY	Z-SKY	W-SKY	V-SKY	F-SKY	I-SKY	J-SKY	E-SKY	O-SKY
G-SKY	L-GREEN	T-GREEN	C-GREEN	H-GREEN	M-GREEN	N-GREEN	GREEN	K-GREEN	A-GREEN
S-GREEN	D-GREEN	U-GREEN	Q-GREEN	R-GREEN	B-GREEN	L-GRASS	T-GRASS	C-GRASS	H-GRASS
M-GRASS	N-GRASS	GRASS	K-GRASS	A-GRASS	S-GRASS	D-GRASS	U-GRASS	Q-GRASS	R-GRASS
B-GRASS	X-GRASS	Y-GRASS	Z-GRASS	W-GRASS	V-GRASS	F-GRASS	I-GRASS	J-GRASS	E-GRASS
O-GRASS	G-GRASS	L-OLIVE	T-OLIVE	C-OLIVE	H-OLIVE	M-OLIVE	N-OLIVE	OLIVE	K-OLIVE
A-OLIVE	L-BROWN	T-BROWN	C-BROWN	H-BROWN	M-BROWN	N-BROWN	BROWN	K-BROWN	A-BROWN
S-BROWN	D-BROWN	U-BROWN	Q-BROWN	R-BROWN	B-BROWN	X-BROWN	Y-BROWN	Z-BROWN	W-BROWN
V-BROWN	F-BROWN	I-BROWN	L-CHERRY	T-CHERRY	C-CHERRY	H-CHERRY	M-CHERRY	N-CHERRY	CHERRY
K-CHERRY	A-CHERRY	S-CHERRY	D-CHERRY	U-CHERRY	Q-CHERRY	R-CHERRY	B-CHERRY	X-CHERRY	Y-CHERRY
Z-CHERRY	W-CHERRY	L-TEAK	T-TEAK	C-TEAK	TEAK	L-WALNUT	H-WALNUT	M-WALNUT	WALNUT
S-WALNUT	L-PURPLE	T-PURPLE	C-PURPLE	H-PURPLE	M-PURPLE	PURPLE	K-PURPLE	A-PURPLE	L-ORANGE
T-ORANGE	C-ORANGE	H-ORANGE	M-ORANGE	N-ORANGE	ORANGE	K-ORANGE	A-ORANGE	S-ORANGE	D-ORANGE



* Cores podem variar de indicadas

* Nós pode fornecer quaisquer cores disponíveis após solicitações de clientes em um curto termos.

- Desempenho excelente adesão
- Aplicabilidade superior & produtividade
- Qualquer cores personalizadas disponíveis.
- Roteável em 20 minutos
- Aplicável para acrílico e sólido não saturado folha de superfície e engenharia de pedras
- Rápida(R) / média(M) / lenta(S) secar à temperatura ambiente
- Várias cores disponíveis (total de 388 cores)
- Privado rótulos disponíveis
- 100 % Acrílico resina usado

Cores de ConfiAd® aplicável total

Solid Surfaces

AVONITE : 39	BITTO : 18	BRILLIANT : 19	CORIAN : 57
DELLMOND : 10	DOVAE : 21	FORMICA / SURELL : 42	GETAART : 20
GETACORE : 27	GIBRALTAR : 12	GLDSTONE(BIEN) : 14	GRAND STONE : 12
GRAPOL : 25	HARMONY : 28	HANEX : 57	HI-MACS : 43
HUAXUN : 18	KANGER : 31	KERROCK : 46	KORIS : 39
KURARAY : 22	LAMINART : 11	LEADA : 26	LECHNER : 15
MAGICSTONE : 35	MEGANITE : 16	MERMAID : 37	MONERTE : 40
MONTELLI : 30	OPAL : 22	ORDAN : 16	OWELL STONE : 17
PLEXICOR : 23	POLYSTONE : 37	PYTRON : 16	REHAU : 21
SHOCK / SHEER : 35	SOLID TOP : 30	STARON : 68	SUNMOON : 17
TRISTONE : 17			

Quartz Surfaces

AVANZA	BITTO	BEST FLOOR	BRETON STONE
BRILLIANT	CAESARSTONE	CAMBRIA	CHARMANT
CIMSTONE	COMPAC	DIRESCO	FUYUNSTONE
GULF STONE	HANSTONE	LEGACY	LG VIATERA
OKITE	ORDAN	PKS STONE	PLAZA STONE
QUARELLA	RONGGUAN	SELID STONE	SILESTONE
STARON QUARTZ	SUNMOON	TECHNISTONE	TOP STONE
TOTEM	ZODIAQ	SANTA MARGHERITA	


descrições

- Tipo de tubos de ConfiAd® é 74g (ml 63) e mistura por mão ou Vibrador minuciosamente.
- Tipo de cartucho ConfiAd® são 50 ml, 75 ml, 250 ml, 490 ml, applicated com dispensador.
- Cores ConfiAd® tiver sido selecionados para coordenar todas as marcas nacionais importantes de superfícies sólidas e importadas marcas da superfície sólida (dois acrílica e poliéster) incluindo engenharia pedras.
- ConfiAd® oferece excelente aderência todos os tipos de superfícies sólidas, cura rápida e costuras invisíveis.

Características

A lista	O tipo	O Tubo(74g)			O Cartucho(50ml/75ml/250ml/490ml)		
		código do produto : TS 100			norma viscosidade	alta viscosidade	
		Rápido	Meio	Lento	código do produto : CS 100	código do produto : CH 100	
			Rápido	Meio	Lento		
O tempo para usar/72°F (22°C) / Min		8 - 13	14 - 19	25 - 30	8 - 13	14 - 19	25 - 30
O tempo para se endurecer/72°F (22°C) / Min		16 - 21	28 - 33	50 - 55	16 - 21	28 - 33	50 - 55
Máxima temperatura de febre		Max 248°F (120°C)			Max 230°F (110°C)		
O comprimento para a distância da lâmbua		0.12 polegada (3 milímetro)			0.12 polegada (3 milímetro)		
A capacidade para polir		Ótimo			Ótimo		
Os raios ultravioletas inteiras		Ótimo			Ótimo		
O febre inteiro		Ótimo			Ótimo		
A gravidade específica da mistura		1.16			1.20		
O ponto de inflamação		50°F (10°C)			50°F (10°C)		
O data válido para guardar/ 72°F (22°C)		A(3 anos) B(2anos)			2 anos		2.5 anos
A força de adesivo flexível(ASTM D790)		3,000 Psi (204kgf)			3,200 Psi (218kgf)		3,400 Psi (230kgf)
Compressive Shear Strength (ASTM D905)		3,000 Psi (204kgf)			3,000 Psi (204kgf)		3,200 Psi (218kgf)
A proporção da mistura de volume		A : B = 60 : 3.4			A : B = 10 : 1		
A proporção da mistura de peso		A : B = 70 : 4.0			A : B = 10 : 0.9		
A viscosidade, CPS / 73°F (23°C)		A(18,000-22,000) B(30-100)			A(18,000-22,000) B(4,000-12,000)		A(40,000-60,000) B(6,000-14,000)

Exotherm típico curva

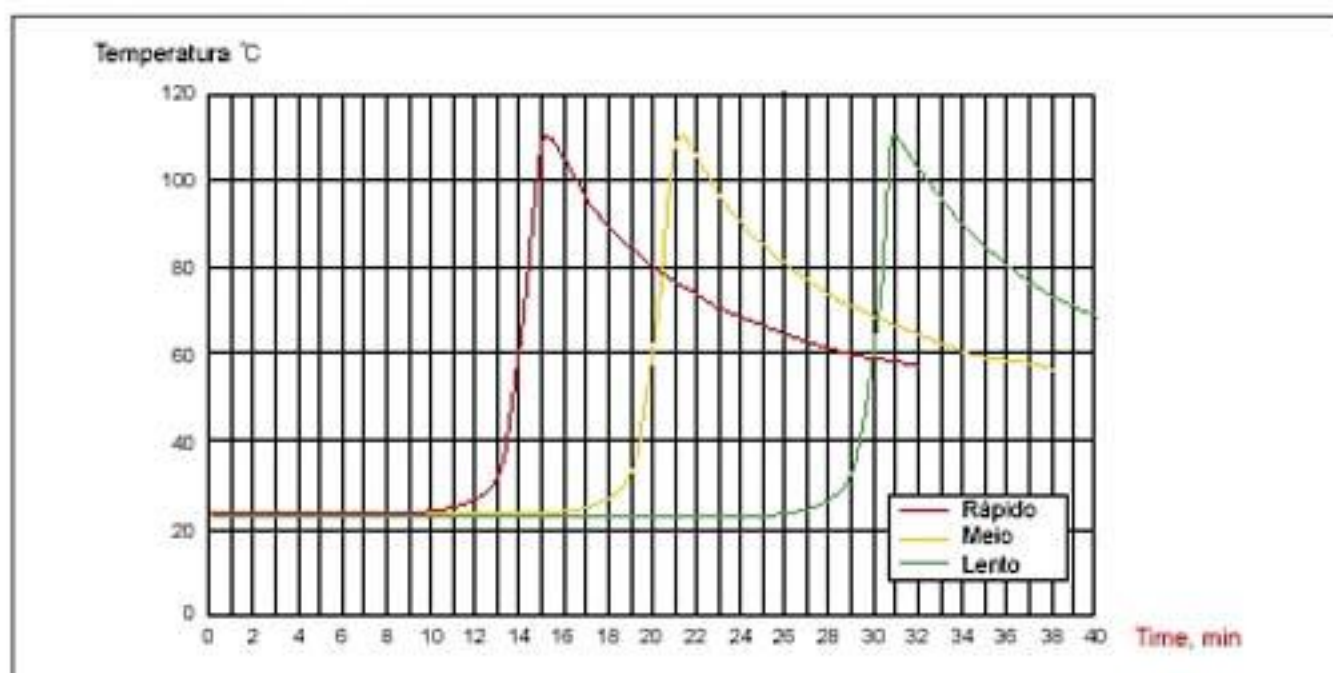



ISO 9001

ISO 14001

**JIN GWANG INDUSTRY CO., LTD.****SEDE & FACTORY**

232-8 Maesan-ri, Opo-eup, Gwangju-si, Gyeonggi-do,
the Republic of Korea (Post Code : 464-893)
TEL : +82-31-767-8441 FAX : +82-31-767-8442
E-mail : confiad@confiad.com Web site : www.confiad.com

China Branch Office :

28/F, Rm A 04-08, Hightech Building, No 906 Tianhe
Road(N), Tianhe District, Guangzhou, P.R.China
TEL : +86-20-2223-3235 FAX : +86-20-2223-3205 E-mail : jiho21st@naver.com

REDE DE DISTRIBUIÇÃO**North America : POLYTEK, LLC**

990, Evening Canyon Road, Brea, CA 92821, USA
TEL : +714-671-1437 FAX : +714-671-6923 E-mail : justinlee@polytekllc.com

Netherlands : BenB Adhesives

Staalstraat 20, 1951 JP Velsen-Noord Netherlands
TEL : +32(0)251211771 FAX : +31(0)251501149
E-mail : benb-lijmen@live.nl Web site : www.benb-adhesives.com

Russia : Akrilika Holding

2A, Zavodskaya street, 141400 Khimki, Moscow, Russia
TEL : +7-495-793-0911/22 FAX : +7-495-793-0922
E-mail : import@acrilica.ru Web-site : www.acrilica.ru

Turkey : Siva Yapi Malzemeleri Dis Tic. Ltd. Sti

Cemal Gursel Cad. No.248 K.1 35600 Karsiyaka, IZMIR - TURKEY
TEL : +90-232-364-48-21 FAX : +90-232-381-39-51
E-mail : info@siva.com.tr Web-site : siva.com.tr

Greece : ORASOL

49D, Karakoulouxi str. 18450 NIKAIA (PIREAS), GREECE
TEL : +30-694-310-7741 FAX : +30-210-491-9214
E-mail : info@orasol.gr Web site : www.orasol.gr

Australia : CONAC Trading

Mr. Jarrod Byrne/Des Byrne 26 Sheppard Way Marmion WESTERN AUSTRALIA 6020
TEL : +61-408-092-079/+61-439-523-767 FAX : +61-8-9447-2035
E-mail : conactrading@gmail.com

► Para mais informações, visite nosso web site (www.confriad.com) e
contacto acima distribuição.