



Se usa 100% resina acrílica

# ConfriAd<sup>®</sup>

el adhesivo sin junta  
para los mármoles y las piedras  
maquinadas



# ConfiAd® para los mármoles y las piedras maquinadas

50ml el cartucho(SBS) (10 : 1)



50ml el atomizador



75ml el cartucho(SBS) (10 : 1)



75ml el atomizador



250ml el cartucho(SBS) (10 : 1)



250ml el atomizador



490ml el cartucho(SBS) (10 : 1)



490ml el atomizador



63ml el tubo(el estándar)(17 : 1)



63ml el tubo(para uso en la instalación) (17 : 1)



20kg, 4kg granel (10 : 1)



200kg, 20kg granel (10 : 1)



## Accesorios

### el atomizador

D-50M (50ml)



D-75M (75ml)



D-250S(económico) (250ml)



D-250M(manual) (250ml)



D-250M(neumático) (250ml)



D-490S(económico) (490ml)



D-490M(manual) (490ml)



D-490M(neumático) (490ml)



### mezclador

M-50M (50ml)



M-75M (75ml)



M-250M (250ml)



M-490M (490ml)



### el endurecedor del tubo

H-01 (70g) el estándar


H-02 (70g) para uso en la instalación



## Colores Estándar de ConfiAd® (388 colors)

X-WHITE	P-WHITE	R-WHITE	Q-WHITE	U-WHITE	D-WHITE	B-WHITE	G-WHITE	A-WHITE	M-WHITE
S-WHITE	N-WHITE	L-PEARL	M-PEARL	PEARL	A-PEARL	L-MAGIC	MAGIC	S-MAGIC	D-JADE
K-JADE	L-JADE	T-JADE	C-JADE	JADE	M-JADE	TRANSPARENT	A-TRANSP	S-TRANSP	D-TRANSP
U-TRANSP	P-TRANSP	Q-TRANSP	CLEAR	L-IVORY	T-IVORY	C-IVORY	H-IVORY	M-IVORY	N-IVORY
IVORY	K-IVORY	A-IVORY	S-IVORY	D-IVORY	U-IVORY	Q-IVORY	R-IVORY	B-IVORY	P-IVORY
X-IVORY	Y-IVORY	Z-IVORY	W-CREAM	V-IVORY	F-IVORY	H-IVORY	J-IVORY	E-IVORY	O-IVORY
G-IVORY	L-CREAM	T-CREAM	C-CREAM	H-CREAM	M-CREAM	N-CREAM	CREAM	K-CREAM	A-CREAM
S-CREAM	D-CREAM	U-CREAM	Q-CREAM	R-CREAM	B-CREAM	P-CREAM	X-CREAM	Y-CREAM	Z-CREAM
W-CREAM	V-CREAM	F-CREAM	I-CREAM	J-CREAM	E-CREAM	O-CREAM	G-CREAM	M-BEIGE	BEIGE
K-BEIGE	A-BEIGE	S-BEIGE	D-BEIGE	U-BEIGE	Q-BEIGE	L-YELLOW	T-YELLOW	C-YELLOW	H-YELLOW
M-YELLOW	N-YELLOW	YELLOW	K-YELLOW	A-YELLOW	S-YELLOW	D-YELLOW	U-YELLOW	Q-YELLOW	R-YELLOW
B-YELLOW	P-YELLOW	X-YELLOW	Y-YELLOW	Z-YELLOW	W-YELLOW	V-YELLOW	V-YELLOW	L-GREY	T-GREY
C-GREY	H-GREY	M-GREY	N-GREY	GREY	K-GREY	A-GREY	S-GREY	D-GREY	U-GREY
Q-GREY	R-GREY	B-GREY	P-GREY	X-GREY	Y-GREY	Z-GREY	W-GREY	V-GREY	F-GREY
I-GREY	J-GREY	E-GREY	O-GREY	G-GREY	H-ASH	M-ASH	ASH	K-ASH	A-ASH
L-BLACK	Q-BLACK	T-BLACK	C-BLACK	H-BLACK	M-BLACK	N-BLACK	BLACK	K-BLACK	A-BLACK
S-BLACK	P-BLACK	ONYX	D-ONYX	L-PINK	T-PINK	C-PINK	H-PINK	M-PINK	N-PINK
PINK	K-PINK	A-PINK	S-PINK	D-PINK	U-PINK	Q-PINK	R-PINK	B-PINK	PINK-LADY

P-PINK	X-PINK	Y-PINK	Z-PINK	W-PINK	V-PINK	F-PINK	L-VIOLET	T-VIOLET	C-VIOLET
H-VIOLET	M-VIOLET	N-VIOLET	VIOLET	K-VIOLET	A-VIOLET	S-VIOLET	D-VIOLET	U-VIOLET	Q-VIOLET
R-VIOLET	B-VIOLET	P-VIOLET	L-BLUE	T-BLUE	C-BLUE	M-BLUE	N-BLUE	BLUE	K-BLUE
A-BLUE	S-BLUE	D-BLUE	U-BLUE	H-BLUE	L-SKY	T-SKY	C-SKY	H-SKY	M-SKY
N-SKY	SKY	K-SKY	A-SKY	S-SKY	D-SKY	U-SKY	Q-SKY	R-SKY	B-SKY
X-SKY	Y-SKY	Z-SKY	W-SKY	V-SKY	F-SKY	I-SKY	J-SKY	E-SKY	O-SKY
G-SKY	L-GREEN	T-GREEN	C-GREEN	H-GREEN	M-GREEN	N-GREEN	GREEN	K-GREEN	A-GREEN
S-GREEN	D-GREEN	U-GREEN	Q-GREEN	R-GREEN	B-GREEN	L-GRASS	T-GRASS	C-GRASS	H-GRASS
M-GRASS	N-GRASS	GRASS	K-GRASS	A-GRASS	S-GRASS	D-GRASS	U-GRASS	Q-GRASS	R-GRASS
B-GRASS	X-GRASS	Y-GRASS	Z-GRASS	W-GRASS	V-GRASS	F-GRASS	I-GRASS	J-GRASS	E-GRASS
O-GRASS	G-GRASS	L-OLIVE	T-OLIVE	C-OLIVE	H-OLIVE	M-OLIVE	N-OLIVE	OLIVE	K-OLIVE
A-OLIVE	L-BROWN	T-BROWN	C-BROWN	H-BROWN	M-BROWN	N-BROWN	BROWN	K-BROWN	A-BROWN
S-BROWN	D-BROWN	U-BROWN	Q-BROWN	R-BROWN	B-BROWN	X-BROWN	Y-BROWN	Z-BROWN	W-BROWN
V-BROWN	F-BROWN	I-BROWN	L-CHERRY	T-CHERRY	C-CHERRY	H-CHERRY	M-CHERRY	N-CHERRY	CHERRY
K-CHERRY	A-CHERRY	S-CHERRY	D-CHERRY	U-CHERRY	Q-CHERRY	R-CHERRY	B-CHERRY	X-CHERRY	Y-CHERRY
Z-CHERRY	W-CHERRY	L-TEAK	T-TEAK	C-TEAK	TEAK	L-WALNUT	H-WALNUT	M-WALNUT	WALNUT
S-WALNUT	L-PURPLE	T-PURPLE	C-PURPLE	H-PURPLE	M-PURPLE	PURPLE	K-PURPLE	A-PURPLE	L-ORANGE
T-ORANGE	C-ORANGE	H-ORANGE	M-ORANGE	N-ORANGE	ORANGE	K-ORANGE	A-ORANGE	S-ORANGE	D-ORANGE

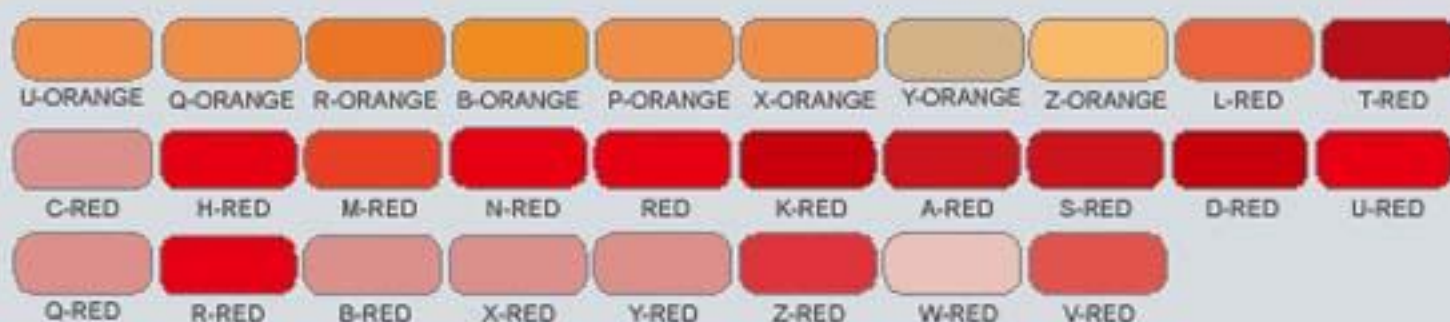

\* Los colores pueden variar de lo demostrado

\* Disponemos de cualquier color para atender el pedido de los clientes a la mayor brevedad.

- Adhesividad magnífica.
- Fabuloso rendimiento hacedero y productividad.
- Se aplica a diversos tipos de tabla.
- Procesable en 20 minutos
- Aplicables tanto para los mármoles acrílicos o de otra índole como piedras maquinadas.
- Tres niveles de reacción : Rápido(R)/Medio(M)/Lento(S)
- Gran variedad de los colores (388 colores en total)
- Producción bajo la etiqueta privada disponible.
- Se usa 100% resina acrílica.

## Tutti colori applicabili del ConfiAd®

### Solid Surfaces

AVONITE : 39	BITTO : 18	BRILLIANT : 19	CORIAN : 57
DELLMOND : 10	DOVAE : 21	FORMICA / SURELL : 42	GETAART : 20
GETACORE : 27	GIBRALTAR : 12	GLDSTONE(BIEN) : 14	GRAND STONE : 12
GRAPOL : 25	HARMONY : 28	HANEX : 57	HI-MACS : 43
HUAXUN : 18	KANGER : 31	KERROCK : 46	KORIS : 39
KURARAY : 22	LAMINART : 11	LEADA : 26	LECHNER : 15
MAGICSTONE : 35	MEGANITE : 16	MERMAID : 37	MONERTE : 40
MONTELLI : 30	OPAL : 22	ORDAN : 16	OWELL STONE : 17
PLEXICOR : 23	POLYSTONE : 37	PYTRON : 16	REHAU : 21
SHOCK / SHEER : 35	SOLID TOP : 30	STARON : 68	SUNMOON : 17
TRISTONE : 17			

### Quartz Surfaces

AVANZA	BITTO	BEST FLOOR	BRETON STONE
BRILLIANT	CAESARSTONE	CAMBRIA	CHARMANT
CIMSTONE	COMPAC	DIRESCO	FUYUNSTONE
GULF STONE	HANSTONE	LEGACY	LG VIATERA
OKITE	ORDAN	PKS STONE	PLAZA STONE
QUARELLA	RONGGUAN	SELID STONE	SILESTONE
STARON QUARTZ	SUNMOON	TECHNISTONE	TOP STONE
TOTEM	ZODIAQ	SANTA MARGHERITA	


### Características

- ConfiAd® a Tubo pesa 74g(63ml). Se mezclará suficientemente por mano o por el vibrador .
- ConfiAd® a Cartucho se ofrece en 50ml, 75ml, 250ml y 490ml con el atomizador.
- Los colores de ConfiAd® son aplicables a cualesquier marcas importantes internacionales del mármol (tanto del carácter acrílico como lo de poliéster) incluyendo las piedras maquinadas.
- ConfiAd® imperceptible de juntas, cuenta con excelente adhesividad a todo tipo de mármoles y reacciona rápidamente.

## Especificaciones

Item	Type	TUBO(74g)			CARTUCHO (50ml/75ml/250ml/490ml)		
		código de producto : TS 100			código de producto : CS 100		código de producto : CH 100
		Rápido	Medio	Lento	Rápido	Medio	Lento
Tiempo de Uso(Minutos a 72°F (22°C))		8 - 13	14 - 19	25 - 30	8 - 13	14 - 19	25 - 30
Tiempo de endurecimiento (Minutos a 72°F (22°C))		16 - 21	28 - 33	50 - 55	16 - 21	28 - 33	50 - 55
Temperatura Operativa Máxima		Max 248°F (120°C)			Max 230°F (110°C)		
Espacio Distanciado		0.12 pulgada (3mm)			0.12 pulgada (3mm)		
Pulidez		Excelente			Excelente		
Estabilidad de Rayo UV		Excelente			Excelente		
Resistencia Térmica		Excelente			Excelente		
Peso Especifico Mezclado		1.16			1.20		
Punto de Inflamación		50°F (10°C)			50°F (10°C)		
Caducidad Util / 72°F (22°C)		A(3 años) B(2 años)		2 años	2.5 años		
Resistencia Flexional (ASTM D790)		3,000 Psi (204kgf)		3,200 Psi (218kgf)	3,400 Psi (230kgf)		
Resistencia al Corte Compresivo (ASTM D905)		3,000 Psi (204kgf)		3,000 Psi (204kgf)	3,200 Psi (218kgf)		
Tasa de Mezcla en Volumen		A : B = 60 : 3.4		A : B = 10 : 1			
Tasa de Mezcla en Peso		A : B = 70 : 4.0		A : B = 10 : 0.9			
Viscosidad, CPS / 73°F (23°C)		A(18,000-22,000) B(30-100)		A(18,000-22,000) B(4,000-12,000)	A(40,000-60,000) B(6,000-14,000)		

## Gráfico Exotérmico por Modelo

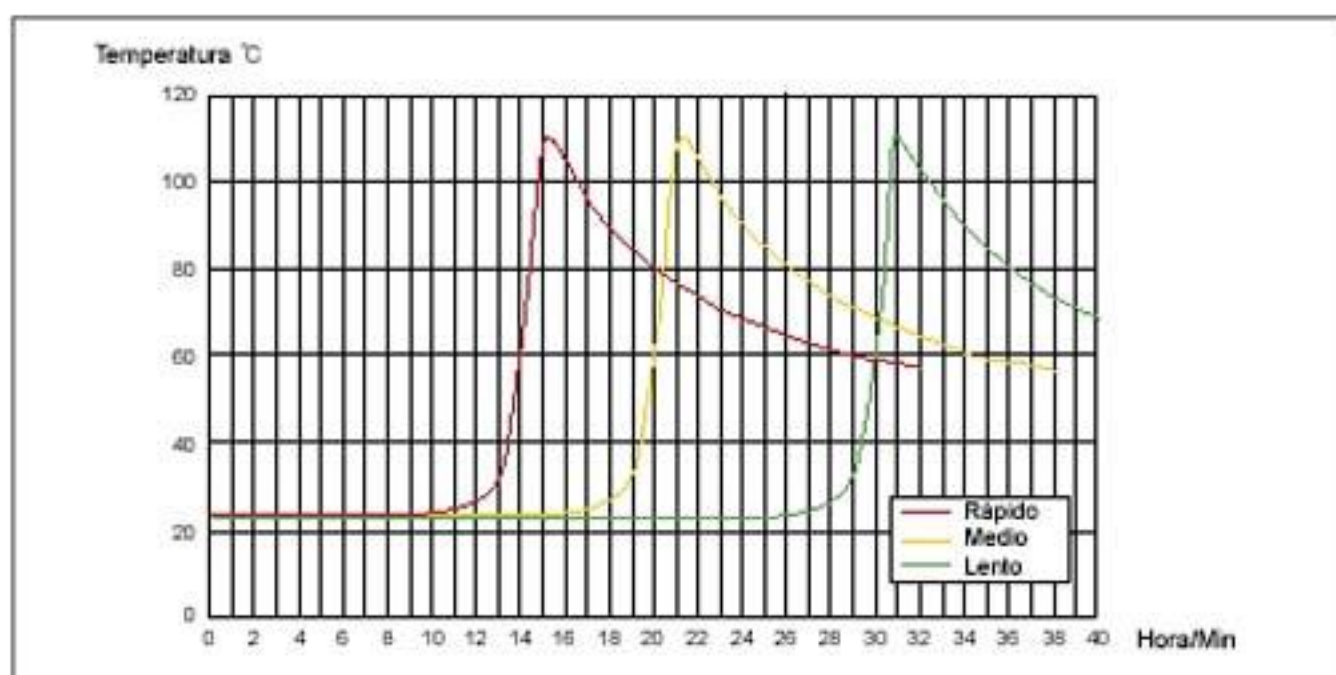



ISO 9001

ISO 14001

**JIN GWANG INDUSTRY CO., LTD.****CASA MATRIZ Y LA FÁBRICA**

232-8 Maesan-ri, Opo-eup, Gwangju-si, Gyeonggi-do,  
the Republic of Korea (Post Code : 464-893)

TEL : +82-31-767-8441 FAX : +82-31-767-8442

E-mail : [confiad@confiad.com](mailto:confiad@confiad.com) Web site : [www.confiad.com](http://www.confiad.com)

**China Branch Office :**

28/F, Rm A 04-08, Hightech Building, No 906 Tianhe  
Road(N), Tianhe District, Guangzhou, P.R.China

TEL : +86-20-2223-3235 FAX : +86-20-2223-3205 E-mail : [jiho21st@naver.com](mailto:jiho21st@naver.com)

**RED DISTRIBUIDORA****North America : POLYTEK, LLC**

990, Evening Canyon Road, Brea, CA 92821, USA

TEL : +714-671-1437 FAX : +714-671-6923 E-mail : [justinlee@polytekllc.com](mailto:justinlee@polytekllc.com)

**Netherlands : BenB Adhesives**

Staalstraat 20, 1951 JP Velsen-Noord Netherlands

TEL : +32(0)251211771 FAX : +31(0)251501149

E-mail : [benb-lijmen@live.nl](mailto:benb-lijmen@live.nl) Web site : [www.benb-adhesives.com](http://www.benb-adhesives.com)

**Russia : Akrilika Holding**

2A, Zavodskaya street, 141400 Khimki, Moscow, Russia

TEL : +7-495-793-0911/22 FAX : +7-495-793-0922

E-mail : [import@acrilica.ru](mailto:import@acrilica.ru) Web-site : [www.acrilica.ru](http://www.acrilica.ru)

**Turkey : Siva Yapi Malzemeleri Dis Tic. Ltd. Sti**

Cemal Gursel Cad. No.248 K.1 35600 Karsiyaka, IZMIR - TURKEY

TEL : +90-232-364-48-21 FAX : +90-232-381-39-51

E-mail : [info@siva.com.tr](mailto:info@siva.com.tr) Web-site : [siva.com.tr](http://siva.com.tr)

**Greece : ORASOL**

49D, Karakoulouxi str. 18450 NIKAIA (PIREAS), GREECE

TEL : +30-694-310-7741 FAX : +30-210-491-9214

E-mail : [info@orasol.gr](mailto:info@orasol.gr) Web site : [www.orasol.gr](http://www.orasol.gr)

**Australia : CONAC Trading**

Mr. Jarrod Byrne/Des Byrne 26 Sheppard Way Marmion WESTERN AUSTRALIA 6020

TEL : +61-408-092-079/+61-439-523-767 FAX : +61-8-9447-2035

E-mail : [conactrading@gmail.com](mailto:conactrading@gmail.com)

► Para más detalles, visite nuestro sitio web ([www.confriad.com](http://www.confriad.com))  
y anteriormente en contacto con los distribuidores.