



Sử dụng 100% nhựa acrylic

Confriad®

Keokhớp nối liền (không có dầu nối)

Dùng cho bề mặt ngoài
kiên cố và cho các loại
đá xây dựng



ConfiAd[®] dùng cho bề mặt ngoài kiên cố và cho các loại đá xây dựng.

50ml Thùng đựng(SBS) (10 : 1)



50ml Vòi phun xịt.



75ml Thùng đựng(SBS) (10 : 1)



75ml Vòi phun xịt.



250ml Thùng đựng(SBS) (10 : 1)



250ml Vòi phun xịt.



490ml Thùng đựng(SBS) (10 : 1)



490ml Vòi phun xịt.



63ml Ống tuýp(tiêu chuẩn cơ bản)(17 : 1)



63ml Ống tuýp(Dùng để lắp đặt) (17 : 1)



20kg, 4kg Hình dạng (10 : 1)



200kg, 20kg Hình dạng (10 : 1)



phụ kiện

Vòi phun xịt.

D-50M (50ml)



D-75M (75ml)



D-250S(Tính chất kính tế.)(250ml)



D-250M(thủ công, làm bằng tay)(250ml)



D-250M(nén áp)(250ml)



D-490S(Tính chất kính tế.)(490ml)



D-490M(thủ công, làm bằng tay)(490ml)



D-490M(nén áp)(490ml)



mixer

M-50M (50ml)



M-75M (75ml)



M-250M (250ml)



M-490M (490ml)



chất kết tạo ống

H-01 (70g) tiêu chuẩn cơ bản



H-02 (70g) Dùng để lắp đặt



Màu sắc tiêu chuẩn của ConfiAd® (có 388 loại màu)

X-WHITE	P-WHITE	R-WHITE	Q-WHITE	U-WHITE	D-WHITE	B-WHITE	G-WHITE	A-WHITE	M-WHITE
S-WHITE	N-WHITE	L-PEARL	M-PEARL	PEARL	A-PEARL	L-MAGIC	MAGIC	S-MAGIC	D-JADE
K-JADE	L-JADE	T-JADE	C-JADE	JADE	M-JADE	TRANSPARENT	A-TRANSP	S-TRANSP	D-TRANSP
U-TRANSP	P-TRANSP	Q-TRANSP	CLEAR	L-IVORY	T-IVORY	C-IVORY	H-IVORY	M-IVORY	N-IVORY
IVORY	K-IVORY	A-IVORY	S-IVORY	D-IVORY	U-IVORY	Q-IVORY	R-IVORY	B-IVORY	P-IVORY
X-IVORY	Y-IVORY	Z-IVORY	W-CREAM	V-IVORY	F-IVORY	I-IVORY	J-IVORY	E-IVORY	O-IVORY
G-IVORY	L-CREAM	T-CREAM	C-CREAM	H-CREAM	M-CREAM	N-CREAM	CREAM	K-CREAM	A-CREAM
S-CREAM	D-CREAM	U-CREAM	Q-CREAM	R-CREAM	B-CREAM	P-CREAM	X-CREAM	Y-CREAM	Z-CREAM
W-CREAM	V-CREAM	F-CREAM	I-CREAM	J-CREAM	E-CREAM	O-CREAM	G-CREAM	M-BEIGE	BEIGE
K-BEIGE	A-BEIGE	S-BEIGE	D-BEIGE	U-BEIGE	Q-BEIGE	L-YELLOW	T-YELLOW	C-YELLOW	H-YELLOW
M-YELLOW	N-YELLOW	YELLOW	K-YELLOW	A-YELLOW	S-YELLOW	D-YELLOW	U-YELLOW	Q-YELLOW	R-YELLOW
B-YELLOW	P-YELLOW	X-YELLOW	Y-YELLOW	Z-YELLOW	W-YELLOW	V-YELLOW	V-YELLOW	L-GREY	T-GREY
C-GREY	H-GREY	M-GREY	N-GREY	GREY	K-GREY	A-GREY	S-GREY	D-GREY	U-GREY
Q-GREY	R-GREY	B-GREY	P-GREY	X-GREY	Y-GREY	Z-GREY	W-GREY	V-GREY	F-GREY
I-GREY	J-GREY	E-GREY	O-GREY	G-GREY	H-ASH	M-ASH	ASH	K-ASH	A-ASH
L-BLACK	Q-BLACK	T-BLACK	C-BLACK	H-BLACK	M-BLACK	N-BLACK	BLACK	K-BLACK	A-BLACK
S-BLACK	P-BLACK	ONYX	D-ONYX	L-PINK	T-PINK	C-PINK	H-PINK	M-PINK	N-PINK
PINK	K-PINK	A-PINK	S-PINK	D-PINK	U-PINK	Q-PINK	R-PINK	B-PINK	PINK-LADY





* Màu sắc có thể biến đổi theo các chỉ số đã hiển thị

* Có khả năng đáp ứng bất kỳ loại màu sắc nào trong thời gian ngắn nhất.

- Có độ cứng dinh xuất sắc
- Năng suất sản xuất và hiệu suất vận hành tối ưu
- Có khả năng ứng dụng với nhiều loại vân ép
- Có khả năng gia công lắp đặt trong vòng 20 phút
- Ứng dụng được cho Acrylic và các loại bề mặt trang trí khác và các loại đá xây dựng.
- Có 3 loại tốc độ phản ứng
- Hiện có 388 loại màu khác nhau)
- Có khả năng sản xuất tem hiệu sản phẩm đặc thù OEM
- Sử dụng 100% nhựa acrylic

Màu sắc ứng dụng ConfiAd® tổng hợp hoàn toàn

Solid Surfaces

AVONITE : 39	BITTO : 18	BRILLIANT : 19	CORIAN : 57
DELLMOND : 10	DOVAE : 21	FORMICA / SURELL : 42	GETAART : 20
GETACORE : 27	GIBRALTAR : 12	GLDSTONE(BIEN) : 14	GRAND STONE : 12
GRAPOL : 25	HARMONY : 28	HANEX : 57	HI-MACS : 43
HUAXUN : 18	KANGER : 31	KERROCK : 46	KORIS : 39
KURARAY : 22	LAMINART : 11	LEADA : 26	LECHNER : 15
MAGICSTONE : 35	MEGANITE : 16	MERMAID : 37	MONERTE : 40
MONTELLI : 30	OPAL : 22	ORDAN : 16	OWELL STONE : 17
PLEXICOR : 23	POLYSTONE : 37	PYTRON : 16	REHAU : 21
SHOCK / SHEER : 35	SOLID TOP : 30	STARON : 68	SUNMOON : 17
TRISTONE : 17			

Quartz Surfaces

AVANZA	BITTO	BEST FLOOR	BRETON STONE
BRILLIANT	CAESARSTONE	CAMBRIA	CHARMANT
CIMSTONE	COMPAC	DIRESCO	FUYUNSTONE
GULF STONE	HANSTONE	LEGACY	LG VIATERA
OKITE	ORDAN	PKS STONE	PLAZA STONE
QUARELLA	RONGGUAN	SELID STONE	SILESTONE
STARON QUARTZ	SUNMOON	TECHNISTONE	TOP STONE
TOTEM	ZODIAQ	SANTA MARGHERITA	


mô tả chi tiết

- Loại ống tuýp dán ConfiAd® 74g (63ml) này dùng tay trộn và khuấy đều bằng máy.
- Ống tuýp chứa chất dính ConfiAd® tổng hợp loại 50ml, 75ml, 250ml, 490ml kèm theo vòi phun xịt.
- các loại phẩm màu ConfiAd® tổng hợp được ứng dụng kèm với cả các loại sản phẩm trang trí bề mặt chính hiệu trên thế giới lẫn các loại hàng xuất khẩu tương tự (gồm cả nhựa ác-ri-lit và sợi pô-ly-ét-te)
- Chất ConfiAd® tổng hợp là một sản phẩm xuất sắc cung cấp chất kết dính cao cấp dùng được cho tất cả các loại chất liệu trang trí bề mặt kiên cố, lưu hóa (kết dính) nhanh và giấu đi các mối nối của vật liệu (không nhìn thấy được vết nối).

Bảng mô tả đặc tính

Loại sp	Type	Ống tuýp (74g)			Thùng đựng (50ml/75ml/250ml/490ml)		
		Mã sản phẩm : TS 100			theo tiêu chuẩn viscosit		cao viscosity
		Tốc độ nhanh	Tốc độ TB	Tốc độ chậm	Mã sản phẩm : CS 100	Mã sản phẩm : CH 100	
thời gian vận hành ở mức 22 độ C (tính theo phút)/72°F (22°C) / Min		8 - 13	14 - 19	25 - 30	8 - 13	14 - 19	25 - 30
thời gian cố định (phút)/72°F (22°C) / Min		16 - 21	28 - 33	50 - 55	16 - 21	28 - 33	50 - 55
hiệt độ cao nhất vận hành		Max 248°F (120°C)			Max 230°F (110°C)		
Cự li kết nối, phủ trám vật liệu		0.12inch (3mm)			0.12inch (3mm)		
độ hao mòn		tuyệt hảo			tuyệt hảo		
độ bền trong - ngoài		tuyệt hảo			tuyệt hảo		
sức tỏa nhiệt bên trong		tuyệt hảo			tuyệt hảo		
trọng lực hỗn hợp		1.16			1.20		
điểm/mức bảo		50°F (10°C)			50°F (10°C)		
hạn dùng / 72°F (22°C)		A(3 év) B(2 év)		2 év		2.5 év	
độ uốn cong (ASTM D790)		3,000 Psi (204kgf)		3,200 Psi (218kgf)		3,400 Psi (230kgf)	
độ dịch chuyển khi nén(ASTM D905)		3,000 Psi (204kgf)		3,000 Psi (204kgf)		3,200 Psi (218kgf)	
tỉ lệ pha trộn theo thể tích		A : B = 60 : 3.4			A : B = 10 : 1		
tỉ lệ pha trộn theo trọng lượng		A : B = 70 : 4.0			A : B = 10 : 0.9		
độ nhớt, độ bôi trơn, CPS/73°F (23°C)		A(18,000-22,000) B(30-100)		A(18,000-22,000) B(4,000-12,000)		A(40,000-60,000) B(6,000-14,000)	

Chỉ số (thông số) tỏa nhiệt đặc trưng

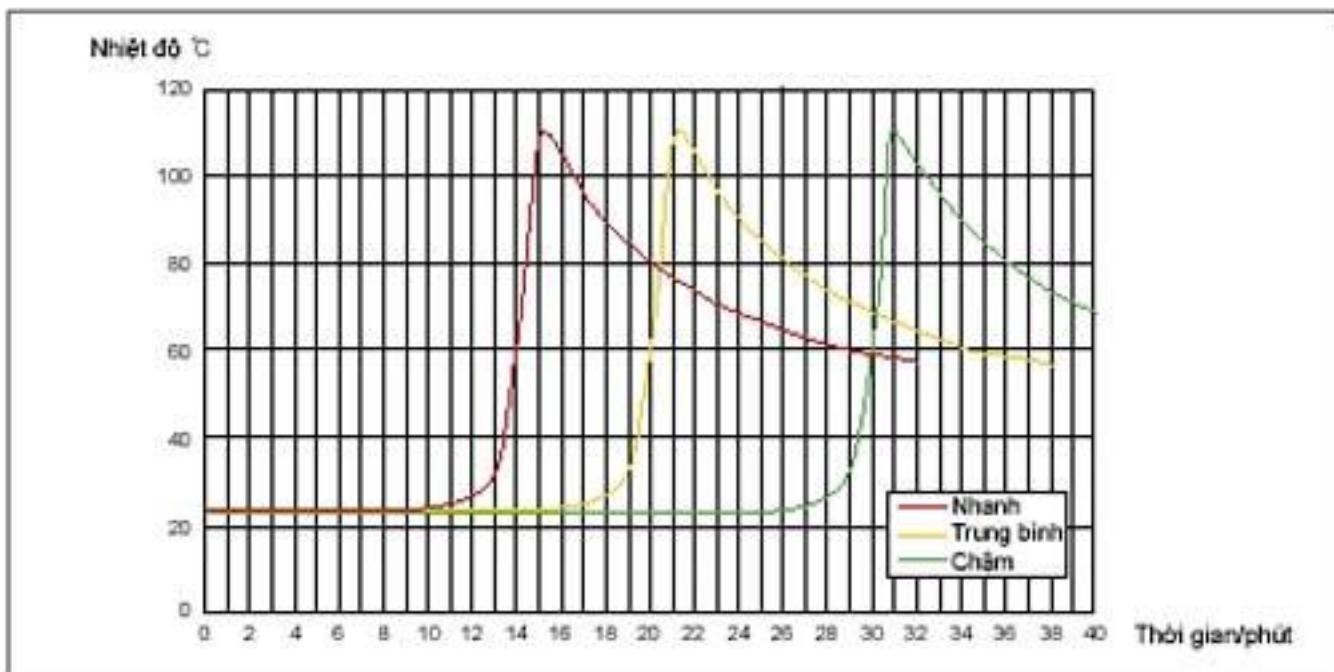



ConfAd® **JIN GWANG INDUSTRY CO., LTD.**

Trụ sở chính và nhà máy.

232-8 Maesan-ri, Opo-eup, Gwangju-si, Gyeonggi-do,
the Republic of Korea (Post Code : 464-893)
TEL : +82-31-767-8441 FAX : +82-31-767-8442
E-mail : confiad@confiad.com Web site : www.confiad.com

China Branch Office :

28/F, Rm A 04-08, Hightech Building, No 906 Tianhe
Road(N), Tianhe District, Guangzhou, P.R.China
TEL : +86-20-2223-3235 FAX : +86-20-2223-3205 E-mail : jiho21st@naver.com

Mạng phân phối sản phẩm (chi nhánh)

North America : POLYTEK, LLC

990, Evening Canyon Road, Brea, CA 92821, USA
TEL : +714-671-1437 FAX : +714-671-6923 E-mail : justinlee@polytekllc.com

Netherlands : BenB Adhesives

Staalstraat 20, 1951 JP Velsen-Noord Netherlands
TEL : +32(0)251211771 FAX : +31(0)251501149
E-mail : benb-lijmen@live.nl Web site : www.benb-adhesives.com

Russia : Akrilika Holding

2A, Zavodskaya street, 141400 Khimki, Moscow, Russia
TEL : +7-495-793-0911/22 FAX : +7-495-793-0922
E-mail : import@acrilica.ru Web-site : www.acrilica.ru

Turkey : Siva Yapi Malzemeleri Dis Tic. Ltd. Sti

Cemal Gursel Cad. No.248 K.1 35600 Karsiyaka, IZMIR - TURKEY
TEL : +90-232-364-48-21 FAX : +90-232-361-39-51
E-mail : info@siva.com.tr Web-site : siva.com.tr

Greece : ORASOL

49D, Karakoulouxi str. 18450 NIKAIA (PIREAS), GREECE
TEL : +30-694-310-7741 FAX : +30-210-491-9214
E-mail : info@orasol.gr Web site : www.orasol.gr

Australia : CONAC Trading

Mr. Jarrod Byrne/Des Byrne 26 Sheppard Way Marmion WESTERN AUSTRALIA 6020
TEL : +61-408-092-079/+61-439-523-767 FAX : +61-8-9447-2035
E-mail : conactrading@gmail.com

► Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập vào trang web của chúng
tôi (www.confiad.com) và liên lạc với các nhà phân phối ở trên.